

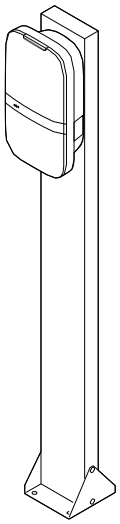
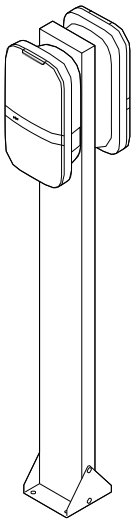


# HomePro Pole & Pole Base

Gedetailleerd
Specificatieoverzicht

Blue Current

# Gedetailleerd specificatieoverzicht – Pole

| Naam | Single Pole Vloerbevestiging | Single Pole Vloerbevestiging |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Aantal laders** | 1 | 2 |
| **Installatiemethode** | Vloerbevestiging | |
| **Materiaal** | Aluminium paal en roestvrijstalen voet | |
| **Afwerking** | Poedercoating met dubbele laag, RAL 9004 | |
| **Gewicht** | +- 5 kg | |
| **Afmetingen incl. voet [H x B x D, mm]** | 1447x167x160 | |
| **Afmetingen montagegaten (diameter)** | 12 mm | |
| **Montageafstand hart op hart** | 125 mm | |

# Gedetailleerd specificatieoverzicht – Pole Base

| | |
|---|---|
| **Inhoud van de doos** | - Montagezak met schroeven<br>- 2 x 2 metalen platen |
| **Materiaal metalen platen** | Magnelis |
| **Material schroeven** | Roestvrij staal |
| **Schroefafmetingen** | M10 x 20 mm |
| **Verpakkingsafmetingen [H x W x D, mm]** | 590 x 40 x 300 |
| **Afmetingen Pole Base** | Zie afbeelding op pagina 3 |
| **Gewicht** | 7.4 kg |

# Transport & opslag – Pole & Pole Base

| | |
|---|---|
| **Omgevingstemperatuur** | -40 °C tot +85 °C |
| **Relatieve vochtigheidsbereik** | 5% tot 95% |

# Operatie– Pole & Pole Base

| | |
|---|---|
| **Omgevingstemperatuur** | -30 °C tot +50 °C |
| **Relatieve vochtigheidsbereik** | 5% tot 95% |

# Afmetingen van de Pole Base

